


PRV50065S

Рабочая среда – жидкости и газы
GS-C 25 1.0619 (A216-WCB)

Температура мин.: -10°C

Температура макс.: +130°C

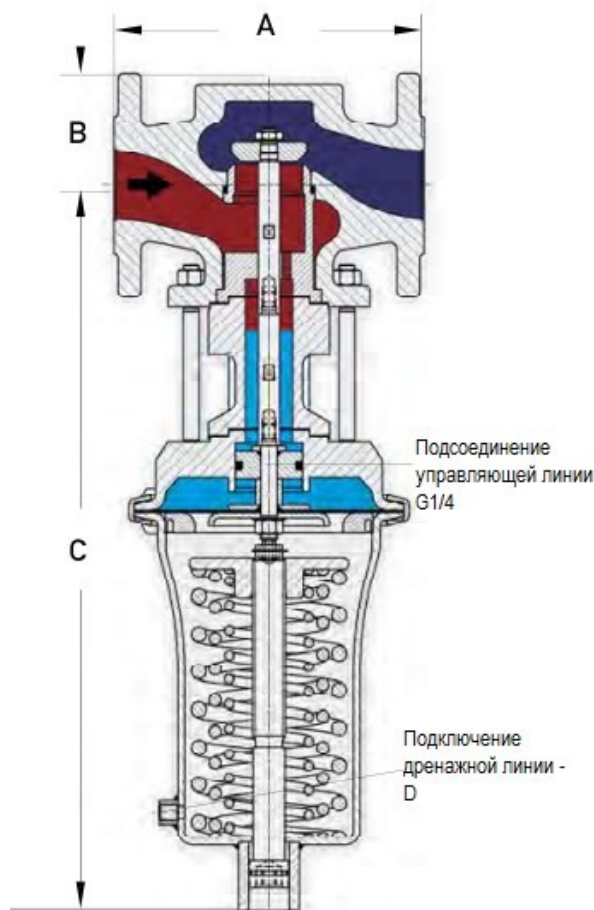

Стандарт:

- Корпус выполнен из литой стали GS-C 25 1.0619 (A216-WCB)*
- Внутренние элементы, подвергающиеся воздействию влажных рабочих сред, выполнены из нержавеющей стали 316L / Duplex
- Закрытая крышка клапана с подключением дренажной линии, а также герметичного винта
- Сбалансированная металлическая коническая тарелка для регулирования давления на выходе независимо от давления на входе
- Подключение управляющей линии
- Этилен-пропилен-диеновый каучук
- Герметичность, обеспечивающая отсутствие утечек

Дополнительно:

В зависимости от различных рабочих сред возможна поставка мембран и уплотнительных прокладок, выполненных из различных материалов.

Эксплуатационные условия

T	-10 °C	130 °C
Бар	40	38

Технические характеристики

DN	15 - 100
Номинальное давление	PN40
Соединения	Фланцы, выполненные в соответствии со стандартом EN1092-1 PN16/40
Допустимое давление на входе	40 бар
Давление на выходе	0,8 - 10 бар
Величина Kvs	4,5 - 115 м³/час
Максимальная температура	130 °C
Рабочая среда	Жидкости, газы

Материалы изготовления

Корпус	Литая сталь GS-C25 1.0619 (A216-WCB)*
Корпус мембраны	Нержавеющая сталь 1.4404 (SS316L)
Внутренние элементы, подвергающиеся воздействию влажных рабочих сред	Нержавеющая сталь 1.4404 / 1.4462 (SS316L / Duplex)
Уплотнительная прокладка клапана	Этилен-пропилен-диеновый каучук**
Мембрана	Этилен-пропилен-диеновый каучук**
Уплотнительное кольцо	Этилен-пропилен-диеновый каучук**

*Возможна поставка корпуса, выполненного из нержавеющей стали 1.4408 (CF8M)

**Возможна поставка уплотнительных элементов, выполненных из синтетического фторкаучука, бутадиен-нитрильного каучука, фторопласта или др. материалов

Габаритные размеры (мм)

Размер	Номинальный диаметр DN							
	15	20	25	40	50	65	80	100
A	130	150	160	200	230	290	310	350
B	60	60	60	75	75	112	112	112
C	380	380	380	540	540	610	610	610
D	G 1/8	G 1/8	G 1/8	G 1/4	G 1/4	G 1/4	G 1/4	G 1/4

Масса (кг)

Номинальный диаметр DN							
15	20	25	40	50	65	80	100
11	12	13	37,5	40	72	75	82

Диапазон задаваемых давлений (бар), номинальное давление (PN)

Бар	0,8 – 2,5	2 - 5	4 - 10
PN	40/6	40/10	40/16

Величины Kvs (м³/ч)

Седло	15	20	25	40	50	65	80	100
I	4,5	8	8	32	40	90	100	115
II*				20	20	50	50	50
III*				12	12	32	32	32

*дополнительно

ООО "ДИПВЕСТ"

www.dipvest.by

Телефон/Факс: +375 17 399-11-78

Моб. телефон: +375 29 344-60-06

220140, г. Минск, ул. Лещинского, 55-6Н