


BV12061 | PN16 EN 1092-1

Серый чугун

Температура мин.: -10°C

Температура макс.: +300°C

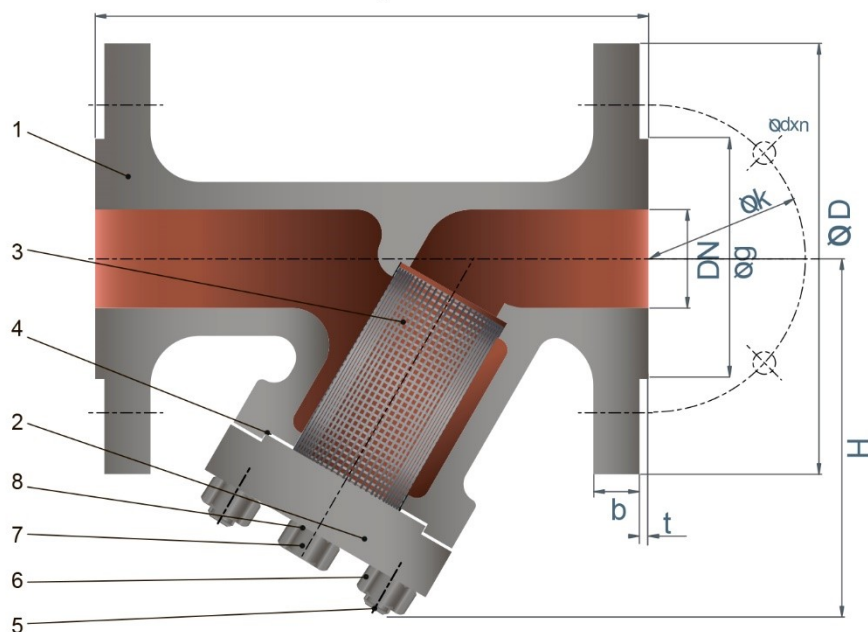

№	ДЕТАЛЬ	МАТЕРИАЛЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
1	Корпус	Серый чугун / EN-JL 1040
2	Крышка	Серый чугун / EN-JL 1040
3	Сетка фильтра	Нержавеющая сталь AISI 316
4	Сальниковое уплотнение	Графит
5	Болт	СК 35 (1.1181) / C35E
6	Гайка	СК 35 (1.1181) / C35E
7	Пробка сливного отверстия	СК 35 (1.1181) / C35E
8	Шайба	Графит

DN / Размер	Размер ячейки сетки (мм)
15 - 50	1
65 - 80	1,25
100 - 300	1,60

DN/ Размер	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300
L	130	150	160	180	200	230	290	310	350	400	480	600	730	850
H	76	100	107	114	124	141	201	232	248	295	355	425	535	615
ØD	95	105	115	140	150	165	185	200	220	250	285	340	405	460
Øk	65	75	85	100	110	125	145	160	180	210	240	295	355	410
b	16	16	16	18	18	20	20	22	24	26	26	30	32	32
dxn	14x4	14x4	14x4	19x4	19x4	19x4	19x4	19x8	19x8	19x8	23x8	23x12	28x12	28x12
Масса (кг)	2,2	2,8	3,5	5,5	7	9,5	24	31,3	42,4	84	96	110	180	286
Øg	46	56	65	76	84	99	118	132	156	184	211	266	319	370
t	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ					
Температура, °C	-10/120	150	200	250	300
Давление, бар	16	14,4	12,8	11,2	9,6