


BV12065 | PN40 EN 1092-1

Углеродистая сталь

Температура мин.: -10°C

Температура макс.: +400°C

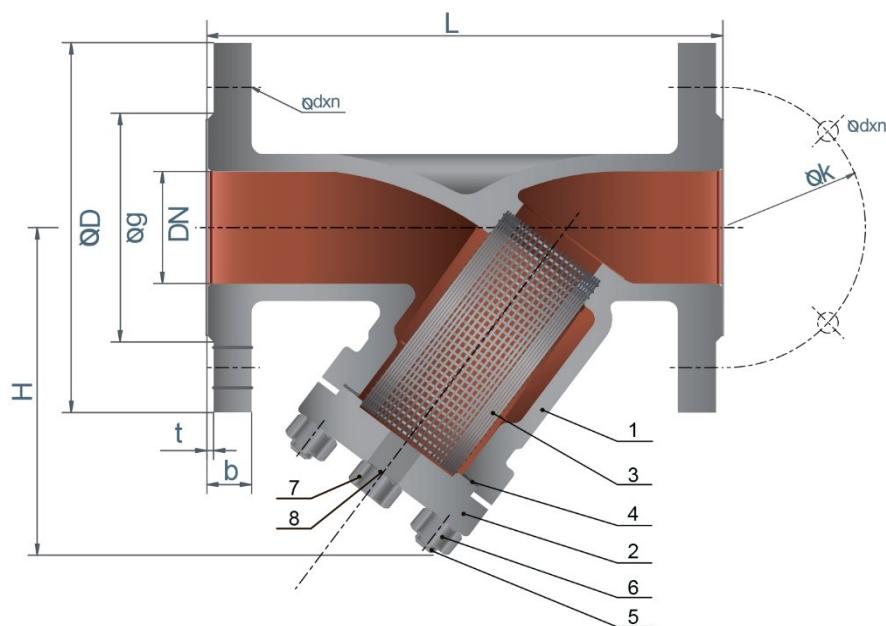

№	ДЕТАЛЬ	МАТЕРИАЛЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
1	Корпус	DIN 17245 GS-C25 / 1.0619
2	Крышка	DIN 17245 GS-C25 / 1.0619
3	Сетка фильтра	Нержавеющая сталь AISI 316 / 1.4401
4	Сальниковое уплотнение	Графит + нержавеющая сталь 316
5	Болт	ASTM A193 B7
6	Гайка	ASTM A193 B7
7	Пробка сливного отверстия	ASTM A105
8	Шайба	Графит + нержавеющая сталь 316

DN / Размер	Размер ячейки сетки (мм)
15 - 50	1
65 - 80	1,25
100 - 300	1,60

DN/ Размер	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300
L	130	150	160	180	200	230	290	310	350	400	480	600	730	850
H	97	98	108	113	138	147	170	204	240	288	334	380	452	600
ØD	95	105	115	140	150	165	185	200	235	270	300	375	450	515
Øk	65	75	85	100	110	125	145	160	190	220	250	320	385	450
b	16	18	18	18	18	20	22	24	24	26	28	34	38	42
dxn	14x4	14x4	14x4	18x4	18x4	18x4	18x8	18x8	22x8	26x8	26x8	30x12	33x12	33x16
Масса (кг)	2,8	3,7	5,1	6,7	9,1	11,4	16,4	22,5	33	47,2	66,3	139	237	341
Øg	45	58	68	78	88	102	122	138	162	188	218	285	345	410
t	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ							
Температура, °C	-10/120	150	200	250	300	350	400
Давление, бар	40	35,2	33,3	30,4	27,6	25,7	23,8