

## BV800 | PN40 EN 1092-1


Нержавеющая сталь

Температура мин.: -10°C

Температура макс.: +210°C

### ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ

|                 |        |     |     |     |
|-----------------|--------|-----|-----|-----|
| Температура, °C | -25/35 | 100 | 150 | 210 |
| Давление, бар   | 40     | 38  | 24  | 6,9 |

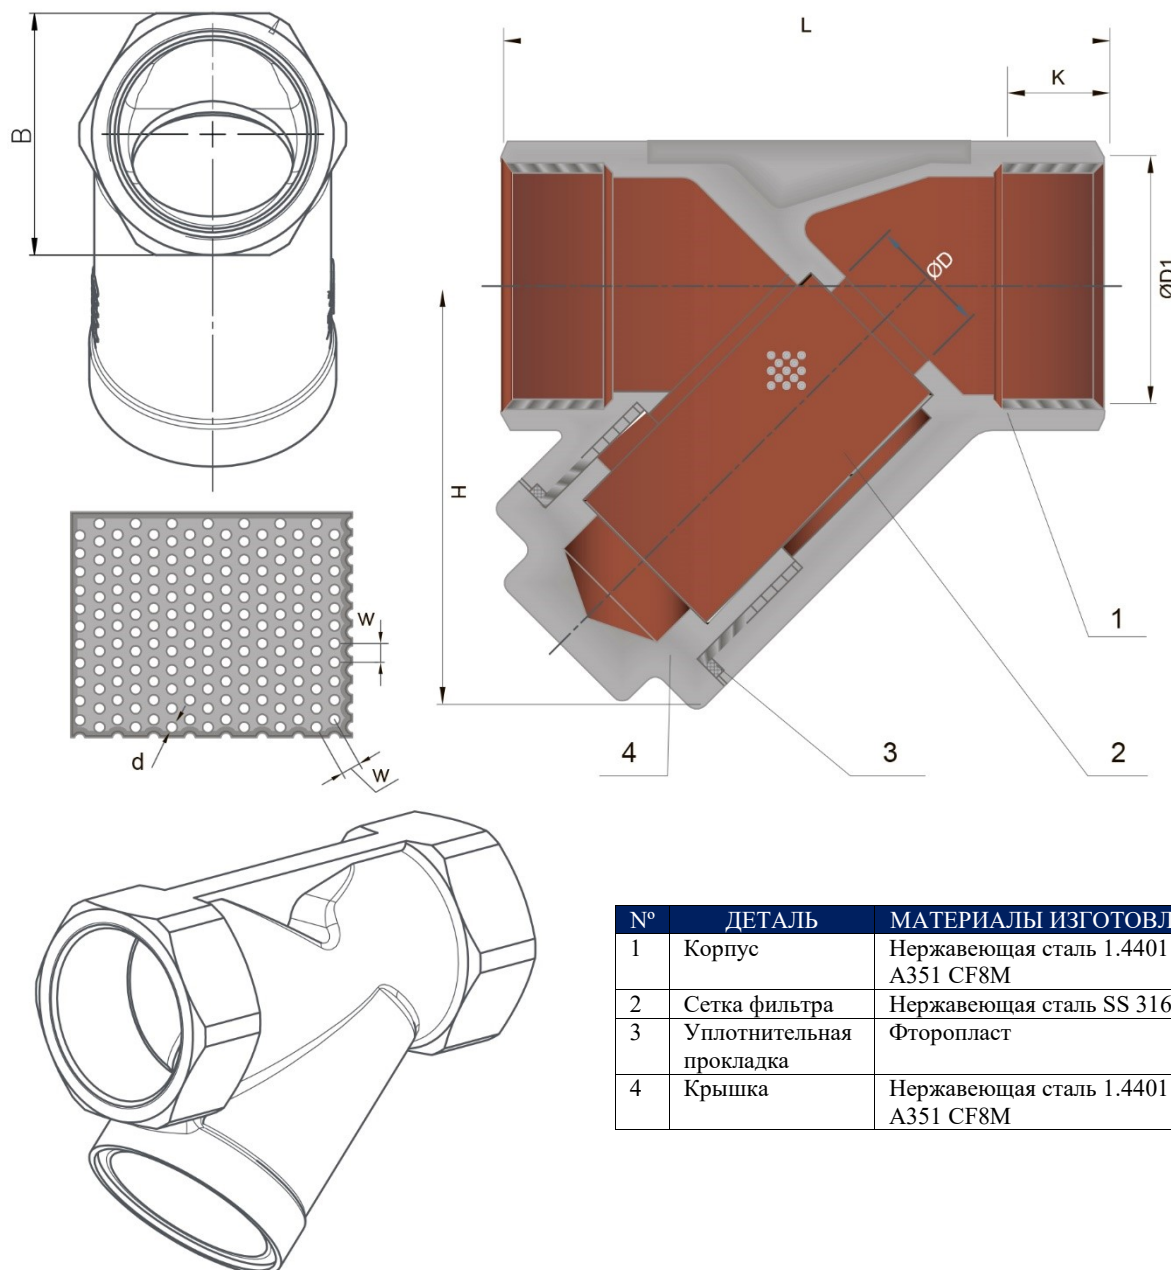

| № | ДЕТАЛЬ                   | МАТЕРИАЛЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ               |
|---|--------------------------|--------------------------------------|
| 1 | Корпус                   | Нержавеющая сталь 1.4401 / A351 CF8M |
| 2 | Сетка фильтра            | Нержавеющая сталь SS 316             |
| 3 | Уплотнительная прокладка | Фторопласт                           |
| 4 | Крышка                   | Нержавеющая сталь 1.4401 / A351 CF8M |

| Размер    | 1/2"    | 3/4"    | 1"    | 1-1/4"     | 1-1/2"    | 2     |
|-----------|---------|---------|-------|------------|-----------|-------|
| ØD        | 15      | 20      | 25    | 32         | 38        | 50    |
| B         | 26      | 32      | 40    | 48         | 55        | 68    |
| (H)       | 45      | 52      | 68    | 70         | 80        | 98    |
| L         | 64      | 80      | 90    | 106        | 119       | 140   |
| ØD1       | 1/2 BSP | 3/4 BSP | 1 BSP | 1- 1/4 BSP | 1-1/2 BSP | 2 BSP |
| W         | 2       | 2       | 2     | 2          | 2         | 2     |
| d         | 1       | 1       | 1     | 1          | 1         | 1     |
| Масса, кг | 0,21    | 0,34    | 0,59  | 0,80       | 1,06      | 1,61  |